

COLD WATER H.P. CLEANER  
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

# BLITZ LDW

*Extreme industrial mobile engine driven cold water high pressure washer. Top efficiency for heavy duty industrial cleaning. Easy to use, with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks. Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and an attractive stainless steel cover.*

Classe Super Industriale Autonoma ad acqua fredda. Il top dell'efficienza per l'utilizzo continuo.

Maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio. Robustezza e design garantiti da una cofanatura in acciaio inox.



POWERED by  
**LOMBARDINI**



**PULITECNO**

*Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure adjustment.*

*Pressure gauge and thermostat.*

*Lombardini diesel engine, 4 stroke, 3 cylinders in line at 3000 rpm with automatic electric acceleration including a pressure switch.*

*The extreme silence of the engine is given by reducing the revs down to 1800 rpm, with a noise level of just 80 decibels.*

*1649 cm<sup>3</sup> engine displacement.*

*Liquid cooling with axial fan.*

*Direct injection.*

*12 V DC control panel.*

*Hour counter.*

*29 lt. diesel tank*

**Engine approvals:**

*EPA interim TIER IV*

*2004/26/CE Stage 3A*

*ECE R24*

**STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD**

**2040 LOMBARDINI**



**A** Gun / Pistola (cod. 6600600)

**B** Lance / Lancia (cod. 6600610)

**C** 20 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 20 mt. (cod. 6000148/1)

**STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD**


**5019 LOMBARDINI**



**A** Gun / Pistola (cod. P30540000)

**B** Lance / Lancia (cod. P30500092)

**C** 20 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 20 mt. (cod. 6500135/1)

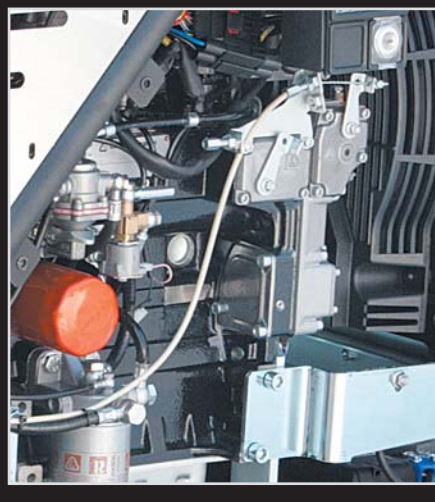

Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione e manometro.

Motore LOMBARDINI Diesel 4 tempi a 3 cilindri in linea a 3000 rpm ad accelerazione elettrica automatica dotato di pressostato. Ipsilenziosità garantita dalla taratura a 1800 rpm con 80 decibel di emissioni sonore.

Cilindrata pari a 1649 cm<sup>3</sup>

Raffreddamento a liquido con ventilatore assiale.

Iniezione diretta.

Quadro elettrico a 12 V Dc.

Contaore.

Serbatoio gasolio 29 lt.

**Omologazioni motore:**

*EPA interim TIER IV*

*2004/26/CE Stage 3A*

*ECE R24*



*Brass automatic accelerator. Acceleratore automatico in ottone.*



*Stainless steel automatic accelerator. Acceleratore automatico in acciaio inox.*



BLITZ LDW	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph			°C	°F				20 ft	40 ft		
<b>2040 LOMBARDINI</b>	93100390	200	2.900	2.400	634	40	1.800	60	140	300	80x150x120	1	4	8	8	80x110x87
<b>5019 LOMBARDINI</b>	93100389	500	7.250	1.140	301	40										

Pump type - Tipo pompa

**I.P.**

**OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL**



500 bar inox rotating nozzle  
Ugello rotante 500 bar inox

cod. 1000386



Sand blasting head  
500 bar round jet  
Testina sabbicante 500 bar  
getto tondo + sonda + tubo

cod. P25046000+P16140140+P25030020+4000141



H.P. connection sealing  
Sigillante per raccordi A.P.

cod. 4000245