

PSL HOT



The PSL Hot is a hot static high pressure washer with an operating pressure up to 200 bar.

Equipped with the most modern security systems for the benefit of the operator (TSI) and control systems (TQC) for those performing maintenance work.



PSL Hot è un impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda ad una pressione di esercizio fino a 200 bar.

Equipaggiato con i più moderni sistemi di sicurezza a vantaggio dell'utilizzatore (TSI) e dei sistemi di controllo (TQC) per chi esegue gli interventi di manutenzione.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator. Fuel, water and detergent filters.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base and photocell for flame control. Caldaia verticale con fotocellula (controllo fiamma) ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.

TSI security system including:

(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop, (5) burner shutdown in case of lack of fuel.

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per mancanza acqua; (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di total stop; (5)arresto bruciatore per mancanza gasolio.

Electric Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica. 230/400 V / 50 Hz Standard 60 Hz Su richiesta / On request

*5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.*



24 V control panel with warning lights indicating power, fuel, water levels and TSI.

Photocell with a manual safety reset.

Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio, acqua e TSI.

Fotocellula con riarmo manuale di sicurezza.




Chassis and water tanks in stainless steel.

Flexible coupling.

Telaio portante e vaschetta dell'acqua in acciaio inox.

Giunto elastico

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

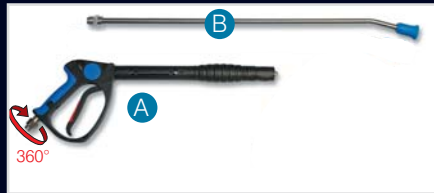

Gun / Pistola (cod. 6600600) A

Lance / Lancia (cod. 6600610) B

H.P. detergent suction probe.

Sonda per aspirazione liquido detergente in alta pressione.

(cod. 7280030)



PSL HOT	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet		Qty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph				°C	°F			20 ft	40 ft	LxWxH (cm)		
WS200.15 T TSI	91700000	200	3.000	900	238	7,5	112				143	95x65x88	1	24	48	88x60x70	
WS150.21 T TSI	91700010	150	2.200	1.260	333	7,5	112	1.450	30/140	70/350	143	95x65x88	1	24	48	88x60x70	
WS200.21 T TSI	91700020	200	3.000	1.260	333	10	132				150	113x72x88	1	15	30	88x67x80	

Pump type - Tipo pompa

I.P.

T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



*Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi*

cod. 1000394



*Sand blasting kit
Kit sabbatura*

*cod. 6000600
+
cod. 4000140*



*Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)*

cod. 16000490



*15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 15lt./min.*

cod. 1000384KIT

*21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 21lt./min.*

cod. 1000380KIT



*Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12*

cod. P25180015



*Exhaust smoke
tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi*

cod. 5000030



*Wall stand
Supporto
a parete*

cod. 5165000HOT



*Floor stand
Supporto a banco*

cod. 5165010HOT

*Water softener
Dispositivo
anticalcare*

cod. 6000445



*H.P. hose 10mt.
Tubo alta pressione 10 m.*

cod. 6000145



*Non marking H.P. hose 10mt.
Tubo A.P. antimacchia 10 m.*

cod. 6100067